

# GSF BLITZSCHUTZHALTER

inkl. vormontierter Manschette

## Verlegehinweis



Steirer-Blech



1

Befestigungsmöglichkeiten:

1. Senkkopfschraube 6x \_\_\_Länge
2. Tellerkopfschraube 6x\_\_\_Länge




2

\*Verschraubung der Halter auf den Untergrund




3

\*Anwendung mit Senkkopfschraube

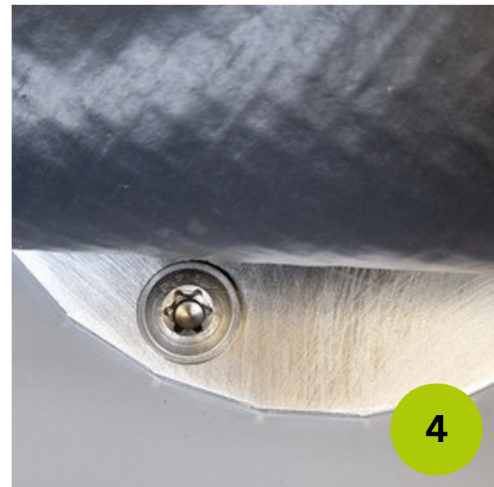

4


\*Anwendung mit Tellerkopf

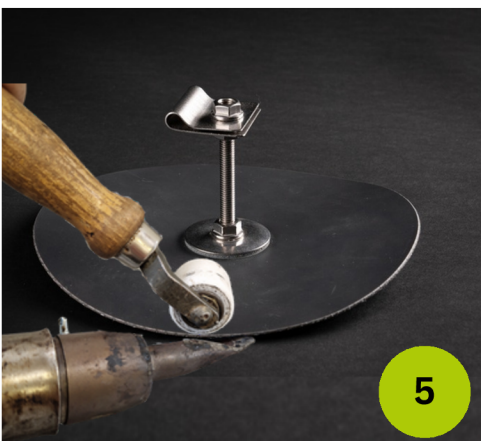

5

\*Verschweißen der Rondelle auf die Dachhaut

**WICHTIG** die Drahtklemme ist vom Monteur selbst einzustellen!



STEIRER\_BLECH