

GSF BLITZSCHUTZHALTER

inkl. vormontierter Manschette

Verlegehinweis



Steirer-Blech



1

Befestigungsmöglichkeiten:

1. Senkkopfschraube 6x ____Länge
2. Tellerkopfschraube 6x ____Länge




2

*Verschraubung der Halter auf den Untergrund




3

*Anwendung mit Senkkopfschraube

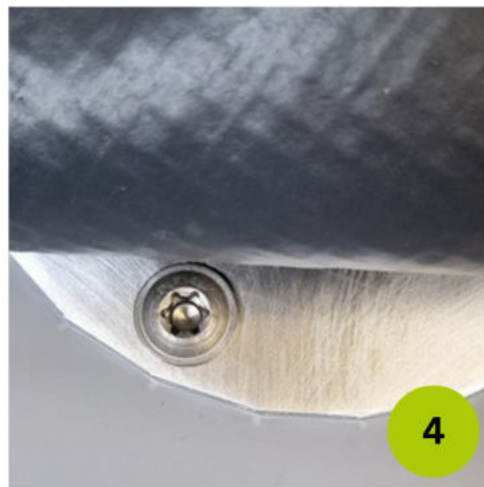

4


*Anwendung mit Tellerkopf

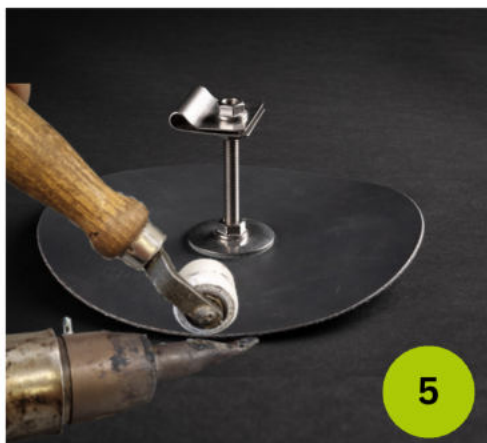

5

*Verschweißen der Rondelle auf die Dachhaut

WICHTIG die Drahtklemme ist vom Monteur selbst einzustellen!



STEIRER_BLECH